



Ihr regionaler Fachmarkt

Probst

WERKSTATT HAUS GARTEN TIERBEDARF
HOMEWARE GESCHENKE DEKORATION

Regensburger Straße 45
93086 Wörth a.d.Donau

Telefon 09482 / 908189-0
info@fachmarkt-probst.de

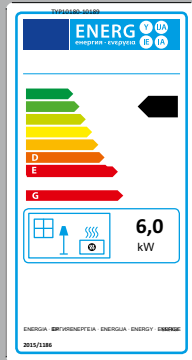

KAMINOFEN Galeras P5


€ **349,-**

Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	7,5
Abmessungen HxBxT in cm	97,0x46,0x41,0
Gewicht	62 kg
Rohrstutzen	Ø 150 mm
Rauchrohranschluß	oben
Brennstoffe	Scheitholz

116331



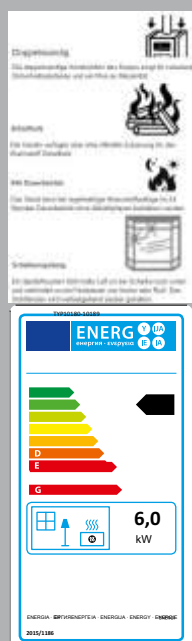

KAMINOFEN Sam

- doppelwandiger Stahlkorpus schwarz lackiert
- Große Sichtscheibe mit Scheibenspülung
- Brennraum mit äußerst hitzebeständigem Vermiculite und integriertem Aschekasten und Rüttelrost und integrierte Rostreling
- für Dauerbetrieb geeignet
- selbstschließendes Feuerraumtür


109467

€ **599,-**

Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	6,0
Abmessungen HxBxT in cm	95,0x51,1x42,9
Gewicht	neu
Rohrstutzen	Ø 120 mm
Rauchrohranschluß	oben
Brennstoffe	Scheitholz



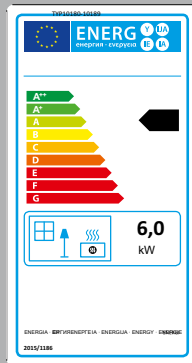

KAMINOFEN Cube Stahl

- doppelwandiger Stahlkorpus schwarz lackiert
- Große Sichtscheibe mit Scheibenspülung
- Brennraum mit äußerst hitzebeständigem Vermiculite und integriertem Aschekasten und Rüttelrost und integrierte Rostreling
- für Dauerbetrieb geeignet
- selbstschließende Feuerraumtür


WA W20001081000 109469

€ **649,-**

Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	6,0
Abmessungen HxBxT in cm	98,0x55,6x48,8
Gewicht	neu
Rohrstutzen	Ø 150 mm
Rauchrohranschluß	oben
Brennstoffe	Scheitholz



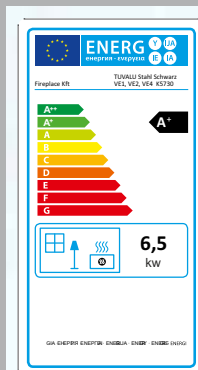

KAMINOFEN TUVALU

- Verkleidungsmaterial Stahl • Scheibenform gerade
- Wärme 6 kW • 108 m³ Raumheizvermögen
- Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien:
vorne 90 cm / seitlich 20 cm / hinten 20 cm
- Brennstoffe: Braunkohlenbriketts, Holzbriketts, Scheitholz • Normen: 2. Stufe BImSchV, Ö-Norm § 15A, Münchner Norm, Regensburger Norm, DIN EN 13240 • Maße H x B x T in cm: 95,5 x 53 x 36,7


EK-Nr. 018834

€ 699,-

Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	6,0
Abmessungen HxBxT in cm	95,5x53x36,7
Gewicht	85 kg
Rohrstutzen	Ø 150 mm
Rauchrohranschluß	oben
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	350°C
Mindestförderdruck	13 Pa
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- u. Braunkohlebriketts





KAMINOFEN Cube Stahl-Naturstein

- doppelwandiger Stahlkorpus schwarz lackiert
- Natursteinverkleidung
- Große Sichtscheibe mit Scheibenspülung
- Brennraum mit äußerst hitzebeständigem Vermiculite und integriertem Aschekasten und Rüttelrost und integrierte Rostreling
- für Dauerbetrieb geeignet
- selbstschließende Feuerraumtür

~~1099,-~~

€ 899,-

WA W20001081010 109468

Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	6,0
Abmessungen HxBxT in cm	98,0x55,6x48,8
Gewicht	neu
Rohrstutzen	Ø 150 mm
Rauchrohranschluß	oben
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen	neu
Füllöffnung HxB	neu
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmezeugers	neu
Mindestförderdruck	neu
Abgasmassenstrom	neu
Brennstoffe	Scheitholz

Abverkauf
Musterofen



ÖFEN & KAMINE

Sie möchten durch
gehend heizen?
Die Verwirrung um den
Dauerbrand

Tipp

Der Unterschied zwischen Dauerbrand und Zeitbrand ist nur eine Frage der Nachlegeintervalle, d.h. der zeitlichen Abstände in denen neuer Brennstoff nachgelegt werden muss. Die Brenndauer des Kaminofen ist jedoch nicht beschränkt. Bei regelmäßiger Brennstoffzufuhr können Sie jeden Kaminofen ohne Abkühlphasen im 24 Stunden Dauerbetrieb beheizen. Sie können die Nachlegeintervalle übrigens auch bei Zeitbrandfeuerstätten durch die Benutzung von Holz- und Braunkohlebriketts deutlich verlängern.

KAMINOFEN SANTIAGO


- Verkleidungsmaterial Sandstein • Scheibenform gerade • Verkleidungselemente: Seitenteile, Topplatte, Teefach • Wärme 6 kW
- 108 m³ Raumheizvermögen • Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien: vorne 90 cm / seitlich 20 cm / hinten 20 cm
- Brennstoffe: Braunkohlebriketts, Holzbriketts, Scheitholz • Normen: 2. Stufe BImSchV, Ö-Norm § 15A, Münchner Norm, Regensburger Norm, DIN EN 13240
- Maße H x B x T in cm: 105 x 53 x 36,7

EK-Nr. 018838

€1099,-

Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	6,0
Abmessungen HxBxT in cm	105x53x36,7
Gewicht	111 kg
Rohrstutzen	Ø 150 mm
Rauchrohranschluß	oben
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	350°C
Mindestförderdruck	13 Pa
Abgasmassenstrom	5,5 g/s
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- u. Braunkohlebriketts

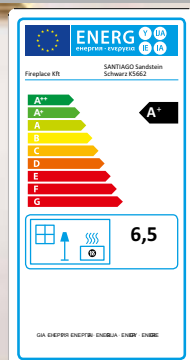

fireplace
Ein Unternehmen der Olsberg Gruppe



ÖFEN & KAMINE

Exkurs: Holzbriketts

Tipp

Holzbriketts werden aus trockenen unbehandelten Holzresten, beispielsweise Hobelspänen oder Sägemehl, unter hohem Druck gepresst. Durch die hohe Verdichtung nimmt das Naturprodukt Holz in etwa das Brennverhalten von Braunkohle an, erzeugt aber weniger Asche als Braunkohle (100 kg Holzbrikett ergeben unter 1 kg Asche) und haben einen geringeren Schwefelanteil als Braunkohle. Die CO₂-Bilanz ist neutral. Durch den niedrigen Wassergehalt (unter 10%) haben die Briketts mit 4,8 - 5,5 kW/h pro Kilogramm einen höheren Heizwert als beispielsweise Buchen-Scheitholz mit rund 4,2 kW/h pro Kilogramm.

KAMINOFEN KF 101 OFW


- Massiver Stahlkorpus - gussgrau lackiert
- Große Sichtscheibe mit Scheibenspülung
- Specksteineinlagen im Wärmefach
- Brennraum mit äußerst hitzebeständigem Vermiculite und integriertem Aschekasten und Rüttelrost • selbstschließende Feuerraumtür und integrierte Rostreling • für Dauerbetrieb geeignet

EK-Nr. 018486

€1249,-

Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	8,0
Abmessungen HxBxT in cm	120,8x55x40
Gewicht	108 kg
Rohrstutzen	Ø 150 mm
Rauchrohranschluß	oben u. hinten
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen	819 mm / oben 997 mm
Füllöffnung HxB	Brennraum BxTxH 370x250x420 mm
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	350°C
Mindestförderdruck	11 Pa
Abgasmassenstrom	7,0 g/s
Brennstoffe	Scheitholz, Braunkohlebriketts

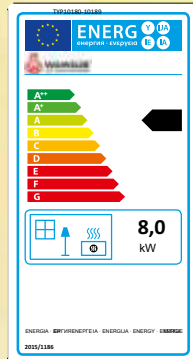

ÖFEN & KAMINE



KAMINOFEN MONTAFON KF 108 – CREME

- Mit seiner Keramikverkleidung im klassischen Creme sorgt der Montafon für ideale Wärmespeicherung und wird zum Blickfang im Wohnraum
- Klein und kompakt im optimalen Preis-Leistungsverhältnis verfügt er über eine massive Gusstür, großzügigen Brennraum mit Schamottaauskleidung und Holz- wie Warmhaltefach

018466

€1299,-


Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	7,0
Abmessungen HxBxT in cm	95x71,5x43,6
Gewicht	124 kg
Rohrstutzen	Ø 120 mm
Rauchrohranschluß	oben
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen	706 mm
Füllöffnung HxB	Brennraum BxTxH 390x290x300 mm
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeeerzeugers	270°C
Mindestförderdruck	12 Pa
Abgasmassenstrom	6,9 g/s
Brennstoffe	Scheitholz

DAUERBRANDOFEN

Dauerbrand
Automatikregler

Extra

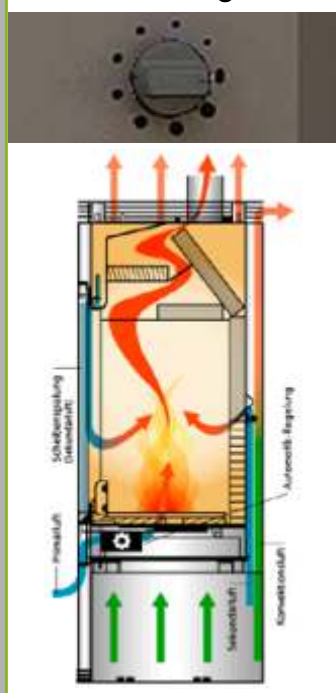

KAMINOFEN TYRA NATURSTEIN

- Einteilige Robax-Sichtscheibe mit Spülflusssystem • Brennraum mit Formsteinen aus Qualitätsschamott im Stecksystem • Gussrost, • Rostreling, Brennstoffe: Scheitholz, Holz- und Braunkohlebriketts • für 24 Stunden Dauerbetrieb • mit Dauerbrand-Automatikregler • Energieklasse A


~~1599,-~~

€1399,-

Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	6,0
Abmessungen HxBxT in cm	112,4 x 55,7 x 51,3
Gewicht	138 kg
Rohrstutzen	Ø 150 mm
Rauchrohranschluß	oben
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen	976 mm
Füllöffnung HxB	Brennraum BxTxH 300x280x280 mm
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	276°C
Mindestförderdruck	12 Pa
Abgasmassenstrom	6,2 g/s
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- u. Braunkohlebriketts

EK-Nr. 018528

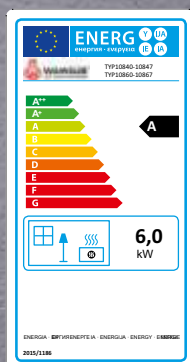


Abverkauf
Musterofen




ÖFEN & KAMINE



VARIOANSCHLUSS 120 MM ODER 150 MM

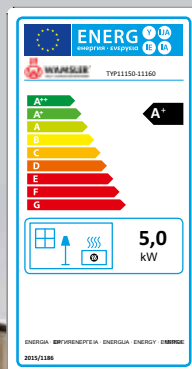

m

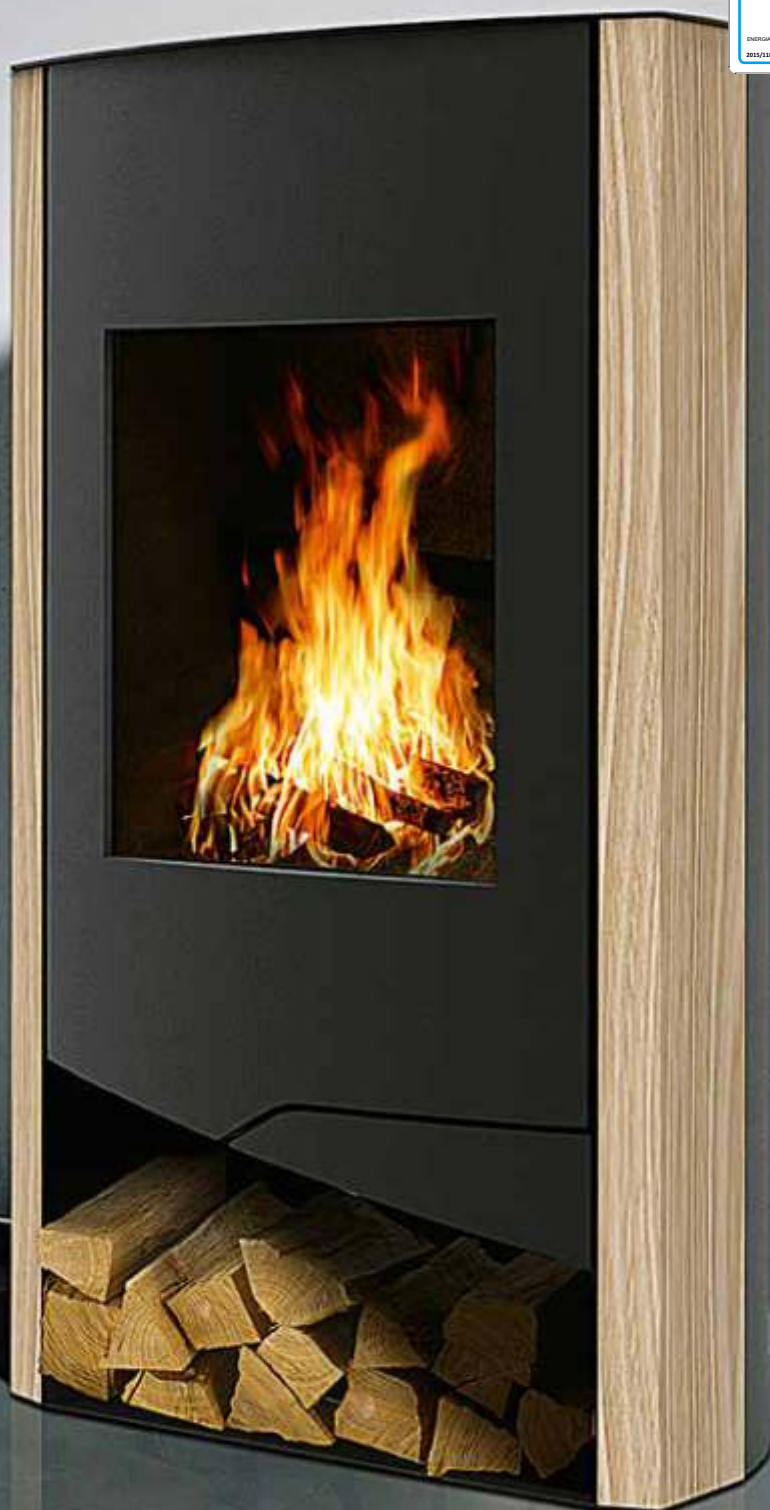

KAMINOFEN KF 111-55 RAINBOW

- Mit 5 kW Heizleistung und externem Luftanschluss (optional) ist die N-Line für Niedrig-Energiehäuser und besonders gut gedämmte Räume konzipiert
- Fortschrittliche Technik offenbart die N-Line auch im Detail: Zwei-Punkt-Verriegelung, Vario-Anschluss 120/150 mm und versenkter Griff unterstreichen das exklusive Design mit Sandsteinsäulen

EK-Nr. 018514


€ **1499,-**

Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	5,0
Abmessungen HxBxT in cm	109,5x54,4x44
Gewicht	133 kg
Rohrstutzen	Ø 150 /120 mm
Rauchrohranschluss	oben u. hinten
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen	920 mm
Füllöffnung HxB	387x330 mm
Abgastemperatur am Stutzen des Vario-Verzeugers	234 °C
Mindestförderdruck	12 Pa
Abgasmassenstrom	5,6 g/s
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- u. Braunkohlebriketts

ÖFEN & KAMINE

DAUERBRANDOFEN

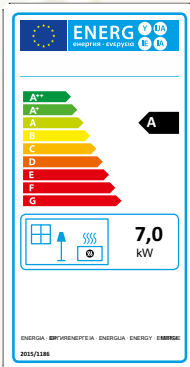

Hark Dauerbrandofen
Opera B beige - / - meteor schwarz

- Klassisch eleganter Kaminofen mit leicht gebogener Scheibe
- Warmhaltefach mit Glasscheibe
- Ofenkachel Creme mit selbstschließender Feuerraumtür
- tiefe Gußmulde mit Rüttelrost
- Sichtscheibe mit Scheibenspülung
- Dauerbetrieb mit Automatik


ID: 35078 beige, 103759 meteor schwarz

€ **1699,-**

Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	7
Abmessungen HxBxT in cm	113x53x45
Gewicht	157 kg
Rohrstutzen	Ø 150 mm
Rauchrohranschluß	oben
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen	150 cm
Füllöffnung HxB	Brennraum BxTxH 340x360x420
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	357°C
Mindestförderdruck	12 Pa
Abgasmassenstrom	5,8 g/s
Brennstoffe	Scheitholz, Holz- u. Braunkohlebriketts

ÖFEN & KAMINE



WERKSTATTOFEN WO 109-8

- Der Korpus besteht vornehmlich aus robustem Gusseisen • Feuerraum zusätzlich ausschamottiert • Breite Fülltüröffnung • Für Dauerbetrieb geeignet • Wärme kW: 8,0

EK-Nr. 018458 18708

€ 749,-

Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	8,0
Abmessungen HxBxT in cm	91,9x44,4x36,7
Gewicht	111 kg
Rohrstutzen	Ø 120 mm
Rauchrohranschluß	hinten
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen	774 mm
Füllöffnung HxB	250/320 mm
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	360°C
Mindestförderdruck	13 Pa
Abgasmassenstrom	9,0 g/s
Brennstoffe	Scheitholz, Braunkohlebriketts


DAUERBRANDÖFEN

DAUERBRANDOFEN KS 109-6A

- Elegantes Kacheldesign gepaart mit technisch ausgefeilter Dauerbrandfunktion und hoher Leistung garantieren optimalen Abbrand
- Umweltfreundliche Verbrennung und wohlige Wärme für den Wohnraum
- Das vollemailierte Gehäuse in dunklem Braun ist äußerst pflegeleicht und robust
- Der großzügige Füllschacht ist einfach und bequem zu bedienen • Die Regulierung erfolgt automatisch und sorgt so für reichlich Komfort • Für Dauerbetrieb geeignet
- Wärme kW: 6,0

EK-Nr. 018554

24703



~~899,-~~

€ 579,-


Technische Daten

Nennwärmeleistungsbereich in kW	6,0
Wärmeleistungsbereich in kW	3,0 - 6,6
Abmessungen HxBxT in cm	73x54,6x35
Gewicht	94 kg
Rohrstutzen	Ø 120 mm
Rauchrohranschluß	hinten
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen	564 mm
Füllöffnung H x B	250/320 mm
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	325°C
Mindestförderdruck	12 Pa
Abgasmassenstrom	5,0 g/s
Brennstoffe	Scheitholz, Braunkohlebriketts



ÖFEN & KAMINE

BREITE 70 CM

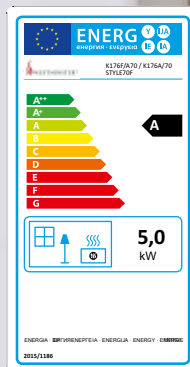

KOHLE-HOLZ-HERD K 176 A/F

- Schlicht, klassisch und elegant • Mit seinem Sichtfenster im Brennraum eröffnet er einen freien Blick auf das Flammenspiel • Der K 176 überzeugt mit seinem großen, reinigungsfreundlichem Bratrohr mit Temperaturanzeige, dem massiven, verchromten Herdrahmen und der robusten, lackierten Stahlplatte
- Zusätzlich sorgt eine Flammenbündelungsplatte aus Schamott im Brennraum für äußerst schadstoffarme Verbrennung, optimalen Wirkungsgrad und eine Verringerung der Brennstoffmenge und der Ascherückstände • Eine optimierte Fülltüröffnung und eine große Brennstofflade garantieren zusätzlichen Komfort

FARBE SCHWARZ

• Abgasanschluss rechts
EK-Nr. 037478 30678

• Abgasanschluss links
EK-Nr. 037480 30677


70 cm

Technische Daten

Nennwärmeleistungsbereich in kW	5,0
Abmessungen HxBxT in cm	85x70x60
Gewicht	131 kg
Rohrstutzen	Ø 120 mm
Rauchrohranschluß	oben u. hinten u. seitlich
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen	630 mm seitlich / 372 mm hinten
Füllöffnung H x B	175/140 mm
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	290°C
Mindestförderdruck	12 Pa
Abgasmassenstrom	5,4 g/s
Brennstoffe	Scheitholz, Braunkohlebriketts

€ 1299,-

Beistellherde

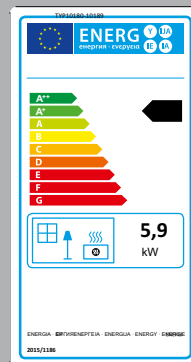

Beistellherd Trend 75 schwarz

- Verkleidung Rein-Email
- Große Sichtscheibe mit Scheibenspülung
- Externer Aussenluftanschluß
- Stahlplatte, RA seitlich, hinten, oben
- Ceranfeld, RA seitlich, hinten,
- für Dauerbetrieb geeignet

109448 Rohranschluß links

**Abverkauf
Musterofen**

~~1999,-~~

€ 1799,-


Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	5,9
Abmessungen BxTxH in cm	75,0x60,0x85,0
Gewicht	110 kg
Rohrstutzen	Ø 120 mm
Rauchrohranschluß	oben, hinten, seitlich
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen	63,0
Füllöffnung HxB	21,0 x 17,5 cm
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	191°C
Mindestförderdruck	12 Pa
Abgasmassenstrom	7,5 g/s
Brennstoffe	Scheitholz



Beistellherde

Beistellherd



LOHBERGER

Beistellherd Rega 75

in Wunschfarbe:

weiß - anthrazith-metallic - schwarz-grau-matt

- Jetfire-Verbrennungstechnologie
- Gußtüre mit wartungsfreier Dichtung
- Externer Aussenluftanschluß
- Stahlplatte, RA seitlich, hinten, oben
- Temperaturgesteuerte Luftzufuhr
- optionale Zusatzausstattungen möglich:
Brandschutzeinheit, Sichtscheibe (wie
Abbildung), Wasserschiff(Rega90),
Sonderhöhe, Durchheize, Wunschfarbe

ohne Aufpreis in den Farben
schwarz grau matt und
anthrazit-metallic lieferbar



€ 3569,-

**Grundpreis ohne Zusatz-
ausstattung ab:**

Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	6,0
Abmessungen BxTxH in cm	75,0x60,0x85,0-92,0
Gewicht	190 kg
Rohrstutzen	Ø 120 mm
Rauchrohranschluß	oben, hinten, seitlich
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen	62,0
Füllöffnung HxB	13,6 x 18,9 cm
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	250°C
Mindestförderdruck	11 Pa
Abgasmassenstrom	6,5 g/s
Brennstoffe	Scheitholz

Beistellherde

Beistellherd

LC 75B EDITION

- verschiedene Farbkombinationen ohne Aufpreis
- verstellbarer Edelstahlherdrahmen
- Holzlade mit Softeinzug
- höhenverstellbarer Sockel bis 92 cm
- Rauchrohranschluß hinten 120mm
- externe Aussenluft möglich
- JetFire-Verbrennungstechnik
- Schnellkochstelle
- Backrohr mit Teleskopauszug
- einstellbarer Sockelrücksprung

€5872,-

Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	7,0
Abmessungen BxTxH in cm	90,0x60,0x85,0-92,0
Gewicht	240 kg
Rohrstutzen	Ø 120 mm
Rauchrohranschluß	hinten
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen	verstellbar ab 58,0 cm
Füllöffnung HxB	24,5 x 18,5 cm
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	185°C
Mindestförderdruck	11 Pa
Abgasmassenstrom	5 g/s
Brennstoffe	Scheitholz - Holzbrikett



Beistellherde

Beistellherd LC 75B EDITION

Farbkombinationen ohne Aufpreis



*Herdstange aus
Edelstahl*

*serienmäßiges
Ceranfeld*

*Blenden innen aus
Edelstahl oder Emaille
schwarz-grau matt*

*Backrohr mit
Teleskopauszug*

*mit
Sichtfenster*

*beidseitiger
Brandschutz
geschlossen*



*Holzschublade mit
Teleskopeinzug*

*Edelstahlsockel mit
Teleskopfunktion 85-92cm*

Beistellherde

Zentral- Heizungsherd AC 105

- Stahlherdplatte
- JetFire-Verbrennungstechnik
- Kesselleistung ~ 10,5kW
- externe Aussenluft möglich
- Gussheiztüre mit wartungsfreier metallischer Dichtung
- Holzlade mit Softeinzug
- Backrohr mit Teleskopauszug extra breit 42 cm
- Umschaltfunktion Kochen/Heizen
- Farben schwarz und Anthrazit metallic
- Wunschfarbe gegen Aufpreis
- Rücklaufanhebung incl. Pumpe gegen Aufpreis

Technische Daten

Nennwärmeleistung in kW	8,0 - 14,0
Abmessungen BxTxH in cm	105,0x60,0x85,0-92,0
Gewicht	340 kg
Rohrstutzen	Ø 150 mm
Rauchrohranschluß	hinten, oben, seitlich
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen	64,0 cm
Füllöffnung HxB	24,5 x 18,5 cm
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	182°C
Mindestförderdruck	11 Pa
Abgasmassenstrom	11,3 g/s
Brennstoffe	Scheitholz - Holzbrikett



€ 10.799,-

Abbildung mit Sonderausstattung
Brandschutzeinheit
und Sichtfenster

Beistellherde

ÖLOFEN OU 4 S

- Öfen mit vollemailliertem Gehäuse – Farbe zimt - Großzügig dimensionierter Brennraum für lange Brenndauer (bis zu 33 Stunden)
- Automatischer Verbrennungsluftbegrenzer für gleichmäßige Verhältnisse im Feuerraum • Regler für konstante Wärmeleistung • Geeignet für die Einbindung in die zentrale Ölversorgung • Wärme kW: 4,3
 - Energieeffizienzklasse D

EK 018534 30682

€ 499,-

Technische Daten	
CO Zertifikat	DIN EN 1
Tankinhalt in Liter	8,3
DIN-Ölverbrauch min./max. l/h:	0,20/0,55
Nennwärmeleistung in kW	4,3
Abmessungen HxBxT in cm	72,3x56x36,5
Gewicht	27 kg
Rohrstutzen	Ø 120 mm
Rauchrohranschluß	hinten
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen	505 mm
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	342°C
Mindestförderdruck	12 Pa
Abgasmassenstrom	4,2 g/s
Brennstoffe	Heizöl



ÖLOFEN OU 5/

- wie Modell OU 4 S – zusätzlich Vario schaltung mit Hochleistungsstufe für schnelles Aufheizen • Wärme kW: 5,0/ 7,0
- Energieeffizienzklasse D (Spektrum A++ - G)

EK-Nr. 018536

€ 699,-

Technische Daten	
CO Zertifikat	DIN EN 1
Tankinhalt in Liter	8,3
DIN-Ölverbrauch min./max. l/h:	0,25/0,91
Nennwärmeleistung in kW	5,0 / 7,0
Abmessungen HxBxT in cm	72,3x56x36,5
Gewicht	27 kg
Rohrstutzen	Ø 120 mm
Rauchrohranschluß	hinten
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen	505 mm
Abgastemperatur am Stutzen des Wärmeerzeugers	395°C
Mindestförderdruck	12 Pa
Abgasmassenstrom	4,9 g/s
Brennstoffe	Heizöl



ÖFEN & KAMINE

Lieferbedingungen Öfen

- Reservierung von Lagerware nur gegen Vorkasse
- bei Auftragsstornierung von reservierten Öfen 10% Stornogebühren
- Bestellung von Öfen über Zentrallager nur gegen Vorkasse
- Bestellungen mit Lieferzeit über 4 Wochen mit 20% Vorkasse
- Stornierung von Sonderbestellungen nur nach Abklärung mit Hersteller

nur Liefern ohne Treppe, ohne Verfahren, reines Verladen aus dem Auto ebenerdig mit befestigtem Untergrund durch 1 Mitarbeiter

einfache Entfernung bis 10 km 80,00€

bis 20 km 130,00€

bis 30 km 170,00€

über 30 km auf Anfrage

Vertragen ist nur mit 2 Mitarbeitern möglich. Eigenleistung ist nicht zulässig. Transporthilfen nach Aufwand.

Komplettmontagen nach Aufwand mit 75,00€ incl. Mwst pro Stunde/MA

Vorbereitung des Ofens im Haus und Anfahrt werden extra berechnet,

Altofenentsorgung nach Aufwand.

Rückfahrt zu Lasten Fachmarkt

Beispielrechnung: Montage mit Wandfutter ohne Wanddurchbruch incl. Rohre
ca. 280,00 - 600,00 €

Stand: August 2026

GUT BERATEN. GUT GEMACHT.



HOLZZUSCHNITT



GASFLASCHEN



SCHLÜSSELDIENST



BESTELL-SERVICE



FARBMISCH-SERVICE



SCHÄRFDIENST

Ihr regionaler Fachmarkt

Probst

WERKSTATT HAUS GARTEN TIERBEDARF
HOMEWARE GESCHENKE DEKORATION

Regensburger Straße 45
93086 Wörth a.d. Donau

Telefon 09482 / 908189-0
info@fachmarkt-probst.de

Öfen & Kamine

2026